


» MALLA ELECTROSOLDADA DE HIERRO DEL RAYO

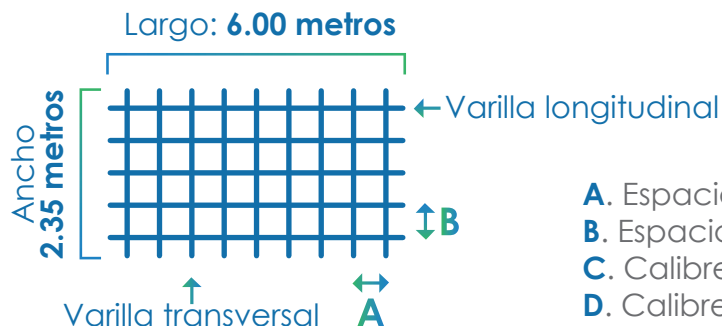

- A. Espaciamiento entre varillas transversales.
- B. Espaciamiento entre varillas longitudinales.
- C. Calibre ASWG longitudinal.
- D. Calibre ASWG transversal.

Presentación en Plancha					Dimensiones: 2.35 x 6 metros Área: 14.10 m ²				Equivalencia para sustituir el emparillado tradicional	
Designación		Diámetro - Varilla		Área de varilla cm ²	Peso		Área refuerzo cm ² /m	Tipo de varilla	Refuerzo en ambos sentidos	
Cuadro AXB plg	Calibre ASWG	mm	plg		kg/m ²	kg/plancha			Grado 60	Grado 40
6x6	10/10	3.43	0.14	0.092	0.98	13.78	0.62	Corrugada	Nº.2 @ 43cm	Nº.2 @ 29cm
6x6	9/9	3.80	0.15	0.113	1.20	16.92	0.76	Corrugada	Nº.2 @ 35cm	Nº.2 @ 23cm
6x6	8/8	4.11	0.16	0.133	1.40	19.79	0.88	Corrugada	Nº.2 @ 30cm	Nº.2 @ 20cm Nº.3 @ 45cm
6x6	7/7	4.50	0.18	0.159	1.68	23.72	1.06	Corrugada	Nº.2 @ 25cm	Nº.3 @ 35cm
6x6	6/6	4.88	0.19	0.187	1.98	27.90	1.25	Corrugada	Nº.2 @ 21cm Nº.3 @ 48cm	Nº.3 @ 32cm
6x6	4.5/4.5	5.50	0.22	0.238	2.51	35.44	1.58	Corrugada	Nº.2 @ 17cm Nº.3 @ 38cm	Nº.3 @ 25cm Nº.4 @ 45cm
6x6	4/4	5.72	0.23	0.257	2.72	38.33	1.71	Corrugada	Nº.2 @ 15cm Nº.3 @ 35cm	Nº.3 @ 23cm Nº.4 @ 42cm
6x6	3/3	6.20	0.24	0.302	3.19	45.03	2.01	Corrugada	Nº.3 @ 30cm	Nº.3 @ 20cm Nº.4 @ 36cm

Otras dimensiones contra pedido.